PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

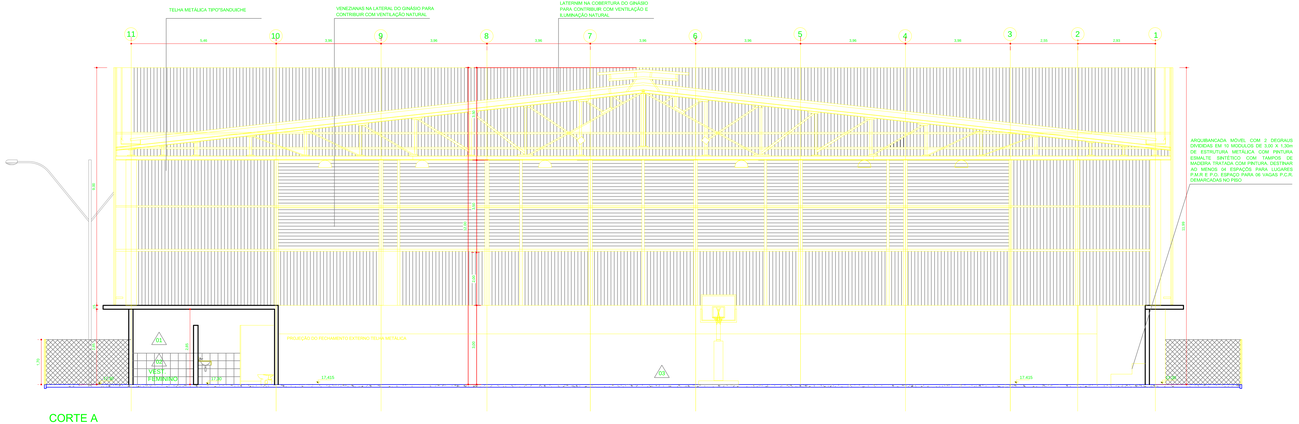

CORTE A
ESC. 1:75

LEGENDA

ACABAMENTOS I PAREDE

- PINTURA SOBRE REBOCO / ARGAMASSA TINTA LÁTEX ACRÍLICO BRANCO
- CERÂMICA CRISTAL BRANCO (21/OTOKU 42X27 CH COD 3071/6008 OU SIMILAR
- PINTURA SOBRE REBOCO / ARGAMASSA TINTA LÁTEX ACRÍLICO CONCRETO, ACIL, LARANJA 2 SIKAFLEX DE MEDORANA
- PINTURA SOBRE REBOCO / ARGAMASSA TINTA LÁTEX ACRÍLICO CONCRETO

TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO

ACABAMENTOS I TETO

- PINTURA SOBRE REBOCO / ARGAMASSA TINTA LÁTEX ACRÍLICO BRANCO

ACABAMENTOS I PISO/ARÉ

- CERÂMICA CRISTAL BRANCO (21/OTOKU 42X13 CH OU SIMILAR

LOUÇAS SANITÁRIAS

- CUBA OVAL DE EMBUTIR COD. L37 - DECA OU SIMILAR
- LAVATÓRIO PARA COLUNA SUSPENSA (C/F) DECALUMINA CONFORTO VOGUE PLUS (L51)
- LAVATÓRIO DE CANTO LINVA 37" COD. L701 - DECA OU SIMILAR
- BACIA LINVA CONFORTO COD. P510 - DECA OU SIMILAR
- BACIA CONVENCIONAL DECA LINVA NAVONA COD. P5 OU SIMILAR
- MICTÓRIO TIPO "COCHO" EM AÇO INOX PALMETAL OU SIMILAR
- TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-COD. 1173C OU SIMILAR
- CHUVEIRO DE PAREDE DECA SPOT 1191/CC OU SIMILAR
- TORNEIRA BICA ALTA EMÓVEL COM AREJADOR ARTICULÁVEL, ACABAMENTO CROMADO, REF. DECA PRATA 1280C/30 OU SIMILAR, FUMA EM AÇO INOX DE EMBUTIR, TRANSPARTNA OU EQUIVALENTE, SOMADOR DE ACIONAMENTO DE 2 JATOS

NOTAS GERAIS:

01. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS COM RELAÇÃO AO PISO EXTERNO OU CONFORME INDICADO EMPRIMEIRO.
02. CONSIDERAR O NÍVEL DOS SANITÁRIOS DE DEFICIENTES SUA ABAIXO DO PISO EXTERNO DO ANTERIOR, VER DETALHE DO PISO.
03. FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADE NA OBRA.
04. PORTAS E JANELAS TODAS AS MEDIDAS FINAIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA.
05. COMPRADAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO.
06. SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS: VER DETALHES DE ESQUADRIAS.
07. BONECAS NÃO CITADAS SERÃO DE 35 cm.
08. BANCADA DE ATENDIMENTO ABAS EM GRANITO CINZA MUSGRAVE OU SIMILAR.
09. OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS SE REFEREM ATRAVÉS DE PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE ETC. ELES PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS FABRICANTES DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.
10. OS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DEVERÃO TER AS MEDIDAS E ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS DA CONFEDERAÇÃO DE CADA MODALIDADE NA ÉPOCA EM QUE FOREM EXPLANADAS.
11. A CONSTRUTORA CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A EXECUÇÃO INTEGRAL DOS PROJETOS QUAIS SEJAM ARQUITETURA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ESTRUTURAL, ENTRE OUTROS, INCLUINDO SUA MEDIDAS, ESPECIFICAÇÃO DE DETALHES. QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O PROJETO OU ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER SANADAS EM CONSULTA FORMAL À FISCALIZAÇÃO / PROJETISTAS.

Núcleo de Projetos

Projeto: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		DATA: ABRIL/2021
Endereço: RUA VICENTE CELESTINO, ÁREA 3B REMANESCENTE (PARTE), CENTRO, ITABORAÍ RJ.	DISTRITO: 1º	PRANCHA: 10.0
Assunto: CORTE A	ESCALA: INDICADA	
Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Desenhista: Evelyn Costa	
Secretário Municipal de Obras: Alessandro Pereira Rodrigues Matrícula: 44721	Assinatura:	
Gerente de Núcleo: Alyne Sabarina Antunes Feliciano Engenheira Civil Matrícula: 25235 CREA/RJ:220274340	Assinatura:	
Autora do Projeto: Evelyn da Costa Fonseca Mattos MAT. PMI: 45.076 Arquiteta e Urbanista - CAU-nº A14831-0 - RRT 5102675149960	Assinatura:	

CORTE A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT